

TRANSMISOR DE 2 HILOS CON PROTOCOLO HART®



- Entrada RTD, TC, Ohm o mV
- Precisión en la medida extremadamente alta
- Comunicación HART®
- Aislamiento galvánico
- Montaje sobre cabezales DIN form. B



Aplicación:


- Medida de temperatura linealizada con Pt100...Pt1000, Ni100...Ni1000 ó sensor termopar.
- Medida de temperatura diferencial o media de 2 resistencias o sensores termopar.
- Conversión de la variación de la resistencia lineal a señal de corriente analógica estándar, por ejemplo de válvulas o sensores de nivel óhmicos.
- Amplificación de señal de mV bipolar a señal de corriente estándar 4...20 mA.
- Conexión de hasta 15 transmisores a señal digital de 2 hilos con comunicación HART®.

Características técnicas:

- En sólo unos pocos segundos el usuario puede programar PR5335A para medir temperaturas dentro de todos los rangos definidos por la normativa.
- Las entradas de resistencia y RTD tienen compensación de hilo para 2, 3 y 4 hilos de conexión.
- El 5335A está diseñado de acuerdo a estrictos requerimientos de seguridad y, por ello, puede aplicarse en instalaciones de SIL 2.
- Chequeo continuo de datos de retardo acumulado por razones de ahorro.
- Detección de error en el sensor conforme a las recomendaciones NAMUR NE 89.

Montaje / instalación:


- Para cabezales de sensor DIN formato B o raíl DIN montado con el aplique PR tipo 8421.

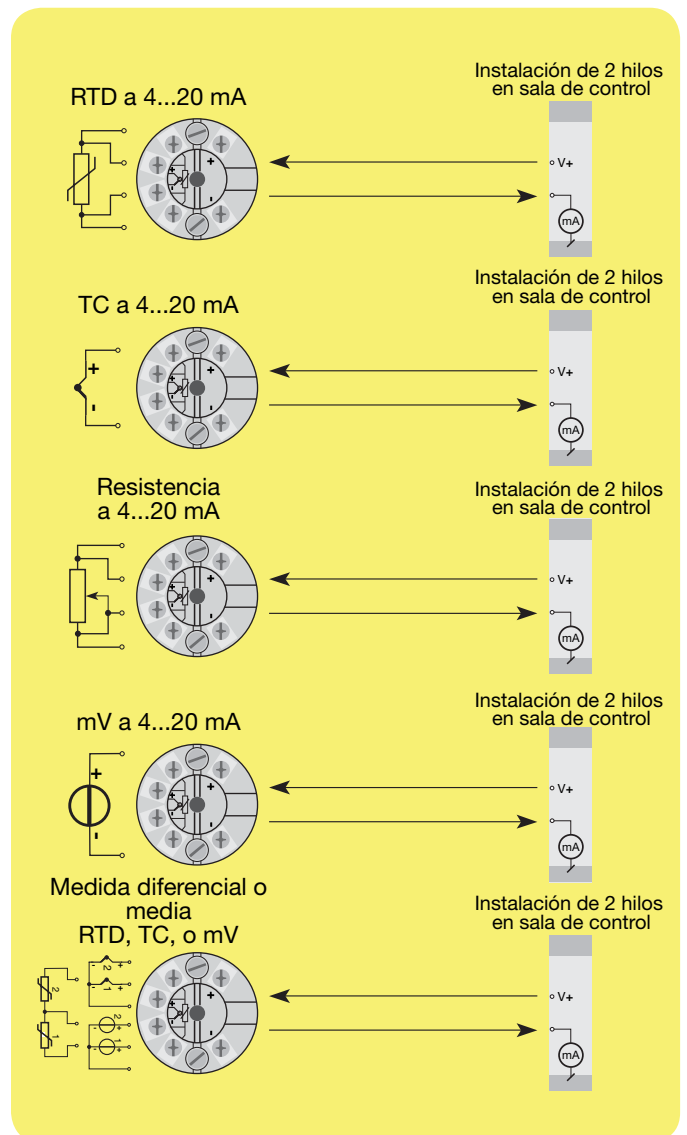

Pedido: 5335A

Tipo
5335A

Conexiones:

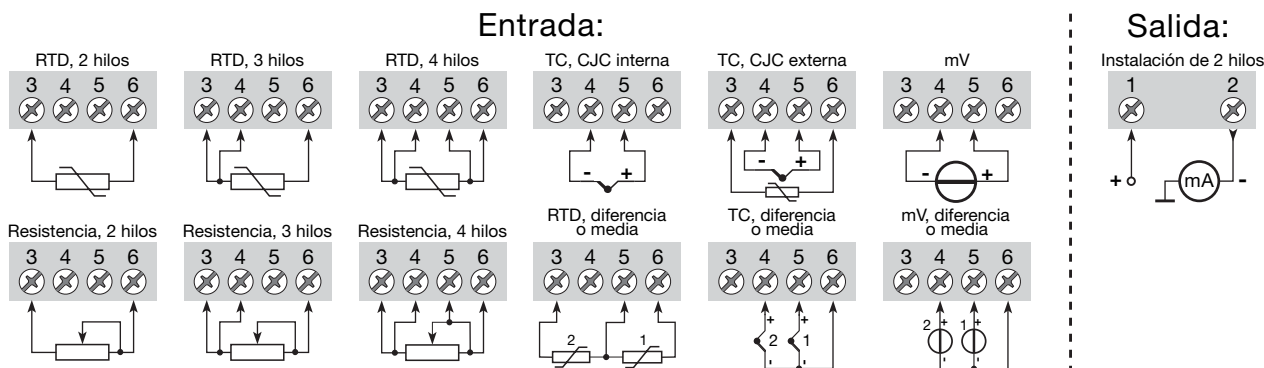

Especificaciones eléctricas:

Rango de especificaciones:

-40°C a +85°C

Especificaciones comunes:

- Voltaje de alimentación, CC 8,0...35 V
- Caída de tensión 8,0 VCC
- Voltaje de aislamiento, test / operación 1,5 kVCA / 50 VCA
- Interfase de comunicaciones Loop Link & HART®
- Relación señal / ruido..... Mín. 60 dB
- Señal dinámica, entrada..... 22 bits
- Señal dinámica, salida..... 16 bits
- Temperatura de calibración..... 20...28°C
- Precisión, la mayor de los valores generales y básicos:

Valores generales		
Tipo de entrada	Precisión absoluta	Coefficiente de temperatura
Todas	≤ ±0,05% d. intervalo	≤ ±0,005% d. intervalo/°C

Valores básicos		
Tipo de entrada	Precisión básica	Coefficiente de temperatura
Pt100 y Pt1000	≤ ±0,1°C	≤ ±0,005°C/°C
Ni100	≤ ±0,2°C	≤ ±0,005°C/°C
R lin.	≤ ±0,1 Ω	≤ ±5 mΩ/°C
Volt	≤ ±10 μV	≤ ±0,5 μV/°C
Tipo TC: E, J, K, L, N, T, U	≤ ±0,5°C	≤ ±0,025°C/°C
Tipo TC: B, R, S, W3, W5	≤ ±1°C	≤ ±0,1°C/°C

Influencia sobre la inmunidad EMC..... < ±0,1% d. intervalo
 Inmunidad EMC extendida:
 NAMUR NE 21, criterio A, explosión < ±1% d. intervalo

- Vibración..... IEC 60068-2-6 Test FC
- Especificación nº 1 de Lloyd's 4 g / 2...100 Hz
- Humedad..... < 95% RH (no cond.)
- Dimensiones..... Ø 44 x 20,2 mm
- Grado de protección (recinto / terminales)..... IP68 / IP00

Especificaciones eléctricas, entrada:

Offset máx. 50% del valor máx. selec.

Entrada RTD y resistencia lineal:

Tipo RTD	Valor mín.	Valor máx.	Intervalo mín.	Estándar
Pt100	-200°C	+850°C	10°C	IEC 60751
Ni100	-60°C	+250°C	10°C	DIN 43760
Lin. R	0 Ω	7000 Ω	25 Ω	-----

- Resistencia del hilo (máx.)..... 5 Ω
- Corriente del sensor 0,2 mA nom.

Entrada TC:

Tipo	Temperatura mín.	Temperatura máx.	Intervalo mín.	Estándar
B	+400°C	+1820°C	100°C	IEC584
E	-100°C	+1000°C	50°C	IEC584
J	-100°C	+1200°C	50°C	IEC584
K	-180°C	+1372°C	50°C	IEC584
L	-100°C	+900°C	50°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	50°C	IEC584
R	-50°C	+1760°C	100°C	IEC584
S	-50°C	+1760°C	100°C	IEC584
T	-200°C	+400°C	50°C	IEC584
U	-200°C	+600°C	50°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-90

Compensación soldadura fría < ±1,0°C

Entrada de voltaje:

- Rango de medida -800...+800 mV
- Intervalo mín. 2,5 mV
- Resistencia de entrada..... 10 MΩ

Salida de corriente:

- Rango de la señal..... 4...20 mA
- Rango mín. de la señal..... 16 mA
- Tiempo de actualización 440 ms
- Resistencia de carga ≤ (Valiment. - 8) / 0,023 [Ω]

Detección de error en el sensor:

Programable..... 3,5...23 mA

Aprobación Ex:

KEMA 03ATEX1508 X..... II 3 GD
 EEx na [L] II C T4 oT6

Aprobación marina:

Det Norske Veritas, Ships & Offshore ... Stand. for Certific. No. 2.4

Aprobación GOST R:

VNIIM, Cert. No. Ver www.prelectronis.es

Requerimientos observados:

- Estándar:
- EMC 2004/108/CE EN 61326-1
- ATEX 94/9/CE..... EN 60079-15

Intervalo = Del rango seleccionado presencialmente