




**Termoresistencias PT100 con Cabezote**

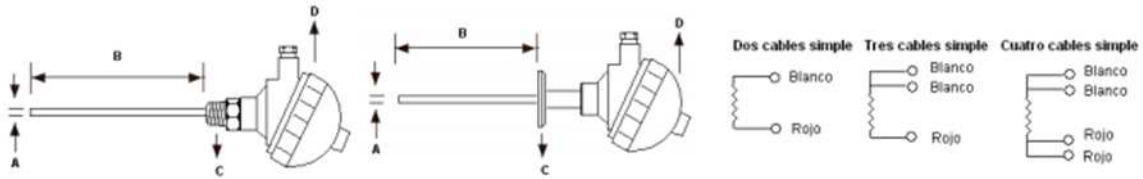

**Termoresistencia PT100 tipo Industrial (Configuración estándar)**

- Material del bulbo: SS304
- Cabeza con terminales (D): Aluminio Grande IP65 con 3 Terminales

Numero de hilos ⇨			3 Hilos Simple
Clase del elemento (Elemento simple) ⇨			PT100 Clase B
Temperatura Máxima de trabajo ⇨			260 °C
Diámetro exterior del bulbo OD (A) ⇨			¼" OD
Imagen	Conexión al proceso estándar (C)	Longitud del bulbo en pulgadas (B)	
		2"	125202
		4"	125204
		6"	125206
		8"	125208
		12"	125210
		18"	125212
		24"	125214
		2"	125216
		4"	125218
		6"	125220
		8"	125222

