




Termoresistencias PT100 con Cabezote

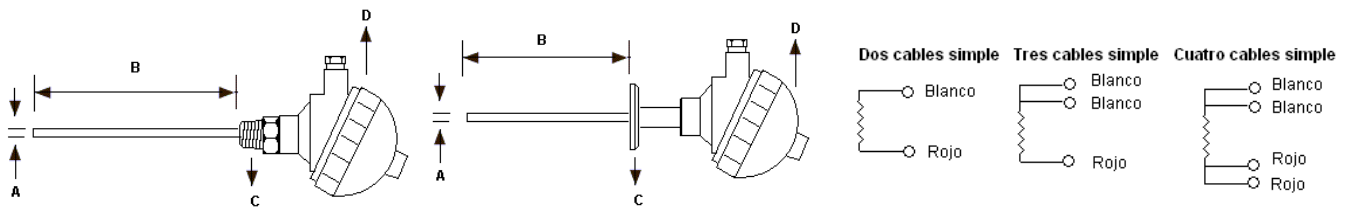

Termoresistencia PT100 tipo Industrial (Configuración estándar)

- Material del bulbo: SS304
- Cabeza con terminales (D): Aluminio Grande IP65 con 3 Terminales

Numero de hilos ⇨			3 Hilos Simple
Clase del elemento (Elemento simple) ⇨			PT100 Clase B
Temperatura Máxima de trabajo ⇨			260 °C
Diámetro exterior del bulbo OD (A) ⇨			1/4" OD
Imagen	Conexión al proceso estándar (C)	Longitud del bulbo en pulgadas (B)	
	<p>1/2" NPT</p>	2"	125202
		4"	125204
		6"	125206
		8"	125208
		12"	125210
		18"	125212
		24"	125214
		<p>Tri-Clamp 2"</p>	2"
	4"		125218
	6"		125220
	8"		125222